

**DISARMANTE UNIVERSALE, A BASSA VISCOSITÀ, PER TUTTE LE CASSEFORME,
AD AZIONE CHIMICO-FISICA, BASSO IMPATTO AMBIENTALE**



Descrizione

ALCHIOIL 100 W è un disarmante composto con particolari additivi che consentono una facile sformatura e protezione delle casseforme, con semplice applicazione anche alle basse temperature.

Per la sua particolare composizione forma un film omogeneo che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l'impasto migliorando l'effetto faccia vista. ALCHIOIL 100 W è particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni.

Data la sua formulazione il prodotto è esente da pittogrammi **senza indicazioni di pericolo per la salute degli utilizzatori**.

Campi di impiego

ALCHIOIL 100 W è stato appositamente studiato per essere impiegato quale disarmante per casseforme lisce o scabre, in acciaio, legno o cemento.

Idoneo sia per l'impiego in prefabbricazione che per edilizia in generale.

ALCHIOIL 100 W è un disarmante pronto all'uso; per la sua particolare efficacia è consigliabile l'applicazione a spruzzo onde evitare quantità d'impiego eccessive.

Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo.

Per le caratteristiche intrinseche del prodotto si permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

Modalità di impiego e resa


Polverizzare sulla cassaforma, con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

Con 1 lt di ALCHIOIL 100 W si possono trattare circa 70÷80 m² di superficie.

Attrezature

Per l'applicazione dei nostri disamianti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

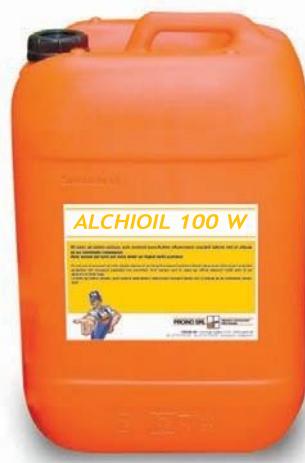

PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.

Data la sua composizione permette di essere utilizzato senza particolari problematiche ambientali utilizzando i comuni sistemi protettivi.

Consultare la scheda tossicologica conforme a Regolamento EU 2015/830 la quale è esente da pittogrammi di pericolo

CONSUMI

1 lt per 70÷80 mq di superficie

CONFEZIONI

Sfuso in cisterna
Cisternetta 1.050 lt
Fusto da 210 lt
Tanica da 25 lt
Tanica da 10 lt

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto può essere conservato a lungo nelle confezioni originali, senza alterazioni.

SERVIZIO TECNICO

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l..

